


Rura elektroinstalacyjna karbowana bezhalogenowa 750N - RKSSH, RKSSHFP

	Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-22
	Charakterystyka:	- Rura karbowana giętka nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca, bezhalogenowa (spełnia wymogi normy, dotyczące ilości toksycznych związków chemicznych wydzielanych podczas spalania) - Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02: C-s3, d0 - Rura typu RKSSHFP wyposażona w stalowy pilot
	Zastosowanie:	Zabezpieczanie przewodów elektrycznych w instalacjach podtynkowych i naścienne. Zalecane w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej oraz w miejscach o zaostrzonych wymogach dotyczących toksycznych związków chemicznych (produkt bezhalogenowy)
	Materiał:	PP modyfikowany
	Odporność na ściskanie:	750N
	Zakres temperatur:	-5°C ÷ 90°C
	- magazynowanie, eksploatacja - instalacja	0°C ÷ 50°C
	Kolor:	Mleczny
	Øzew. [mm]:	16; 20; 23; 25; 32; 40; 50
	Długość zwojów [m]:	25; 50
	UWAGI:	Możliwość wykonania rury w innym kolorze

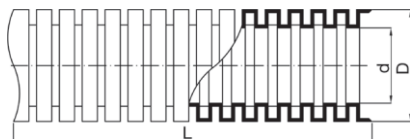

	Symbol	Ø D / d [mm]	L [m]	
			25	50
			 indeks	 indeks
bez pilotem	RKSSH 16/12	16/12		10071
	RKSSH 20/16	20/16		10074
	RKSSH 23/18	23/18		13230*
	RKSSH 25/20	25/20		10077
	RKSSH 32/26	32/26		10080
	RKSSH 40/34	40/34		10082
	RKSSH 50/43	50/43	10089	
z pilotem	RKSSHFP 16/12	16/12		11648
	RKSSHFP 20/16	20/16		11055
	RKSSHFP 23/18	23/18		13231*
	RKSSHFP 25/20	25/20		11649
	RKSSHFP 32/26	32/26		11650
	RKSSHFP 40/34	40/34		11651
	RKSSHFP 50/43	50/43	11652	

* produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym