


Rura osłonowa sztywna dzielona - ROS-D

	Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-24; Krajowa Ocena Techniczna
	Charakterystyka:	- Rura dwudzielna, sztywna - Instalacja poprzez zatrzasknięcie części górnej z dolną
	Zastosowanie:	Do ochrony istniejących kabli, bądź naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych. Stosowana również w wykopach otwartych pod drogami, torowiskami, ulicami
	Materiał:	HDPE
	Odporność na ściskanie:	250N
	Zakres temperatur: - magazynowanie, eksploatacja - instalacja	-30°C ÷ 90°C 0°C ÷ 50°C
	Kolor:	Zewnętrzny: czerwony lub niebieski Wewnętrzny: czarny
	Øzew. [mm]:	110; 120; 160; 170
	Długość odcinków [m]:	3
	UWAGI:	- Możliwość wykonania rury w innym kolorze - Możliwość wykonania rury trudnopalnej - Możliwość wykonania rury o innych parametrach wytrzymałościowych - Możliwość wykonania rury odpornej na promieniowanie UV

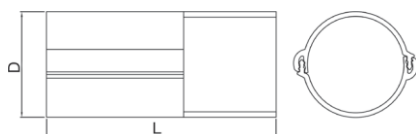

Symbol	Ø D [mm]	L [m]	Kolor		Ilość szt. w opak.
			czerwony	niebieski	
			indeks	indeks	
ROS-D 110	110	3	11063	11062	43
ROS-D 120	120	3	13039*	13038*	43
ROS-D 160	160	3	11065	11064	28
ROS-D 170	170	3	11689*	11690*	28

* produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym