


Rura dwuwarstwowa karbowana odporna na promieniowanie UV - RODK-UV

	Dokumenty odniesienia:	Krajowa Ocena Techniczna
	Charakterystyka:	- Rura dwuścienna z karbowaną ścianką zewnętrzną i wewnętrzną, giętka - Odporna na promieniowanie UV - Wypożyczona w żyłkę
	Zastosowanie:	Ochrona kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i sygnalizacji świetlnej oraz do celów inżynierii komunikacyjnej
	Materiał:	HDPE z dodatkiem stabilizatora UV
	Odporność na ściskanie:	450N
	Zakres temperatur:	-30°C ÷ 90°C
	- magazynowanie, eksploatacja - instalacja	0°C ÷ 50°C
	Kolor:	Czarny
	Ø zew. [mm]:	40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 160
	Długość zwojów [m]:	25; 50
	UWAGI:	- Możliwość wykonania rury trudnopalnej - Możliwość wykonania rury w innym kolorze - Możliwość wykonania rury o innych parametrach wytrzymałościowych

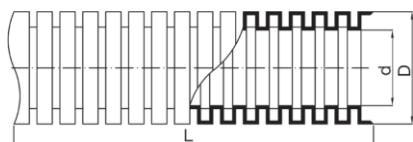

Symbol	Ø D [mm]	e [mm]	Odporność na ściskanie	L [m]	
				25	50
				indeks	indeks
RODK-UV 40/32	40	32	450N	*	10622
RODK-UV 50/40	50	40	450N	*	10623
RODK-UV 63/52	63	52	450N	*	11836*
RODK-UV 75/60	75	60	450N	*	10624
RODK-UV 90/76	90	76	450N	*	13238*
RODK-UV 110/92	110	92	450N	*	12880*
RODK-UV 125/105	125	105	450N	*	12971*
RODK-UV 160/134	160	134	450N	12881*	*

*produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym