


Haki

Hooks

	Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386
	Charakterystyka:	<ul style="list-style-type: none"> • Hak podwójny, palny • Hak pojedynczy, palny
	Zastosowanie:	System mocujący do rur elektroinstalacyjnych sztywnych i karbowanych w instalacjach naściennych, podtynkowych i ścianach gipsowych
	Materiał:	PP
	Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-5°C ÷ 90°C
	Kolor:	Biały
	Rozmiar [mm]:	48; 77; 100

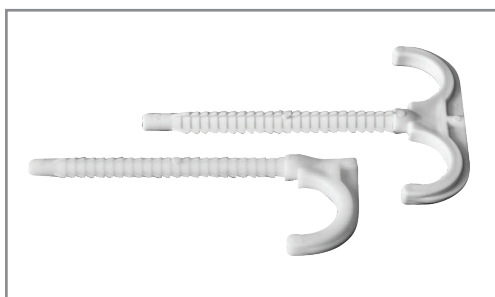

Symbol	Rozmiar [mm] size [mm]	Ø wew. [mm] Ø internal [mm]	Indeks	Ilość szt. w opakowaniu Item / pack
pojedynczy / single				
H48/1	48	25	10251	100
H77/1	77	25	10252	100
H100/1	100	25	10253	100
podwójny / double				
H48/2	48	21	10254	100
H77/2	77	21	10255	100
H100/2	100	25	10266	100