







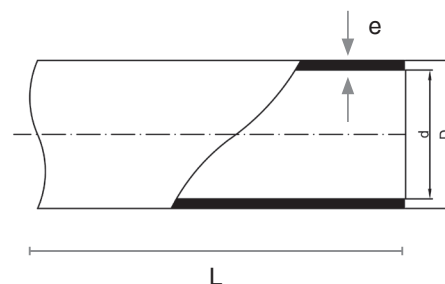


Rura przyłączeniowa sztywna UV - RPS-UV (RHDPE)**Connection rigid pipe UV - RPS-UV (RHDPE)**

	Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386
	Charakterystyka:	<ul style="list-style-type: none"> • Rura gładka, sztywna • Odporna na promieniowanie UV
	Zastosowanie:	Do ochrony kabli na przestrzeniach otwartych na słupach, ścianach budynków, wiaduktach i mostach
	Materiał:	HDPE z dodatkiem stabilizatora UV
	Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-25°C ÷ 90°C
	Kolor:	Czarny
	Øzew. [mm]:	32; 50; 63; 75; 110; 160
	Długość odcinków [m]:	3, 6
	UWAGI:	• Możliwość wykonania rury trudnopalnej



Symbol	Ø D [mm]	e [mm]	Odporność na ściskanie Compressive strength	L [m]		Ilość szt. w opak. item/pack
				3 indeks	6 indeks	
RPS-UV 32/3	32	3	750N	10694	11131	360
RPS-UV 50/3,5	50	3,5	750N	11132	11133*	237
RPS-UV 50/5	50	5	750N	10695	11134*	237
RPS-UV 63/6	63	6	750N	10699	11009*	149
RPS-UV 75/4	75	4	450N	10700	11114*	131
RPS-UV 75/7	75	7	750N	10696	11135*	131
RPS-UV 110/4	110	4	450N	11008	11116*	57
RPS-UV 110/5,5	110	5,5	750N	11680*	11681*	57
RPS-UV 110/10	110	10	1250N	10697	11136*	57
RPS-UV 160/14,5	160	14,5	4000N	10698	11115*	20

*produkt na zamówienie
product available on request