










Rura elektroinstalacyjna karbowana PVC 750N - RKSS, RKSSP

Corrugated wiring pipe PVC 750N - RKSS, RKSSP

	Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386
	Charakterystyka:	<ul style="list-style-type: none"> Rura karbowana, giętka, samogasnąca Klasa palności wg UL94: V-0, Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-2: B-s2, d0 Rura typu RKSSP wyposażona w stalowy pilot
	Zastosowanie:	Zabezpieczanie instalacji elektrycznych przed czynnikami mechanicznymi, wpływami temperatur oraz wilgocią. Stosowane podtynkowo i naściennie w miejscach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym: budynki użyteczności publicznej, budynki o konstrukcji drewnianej oraz na strychach i poddaszach. Rury można układać i zalewać betonem (wibrowanym)
	Materiał:	PVC
	Odporność na ściskanie:	750N
	Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-15°C ÷ 60°C
	Kolor:	Szary
	Øzew. [mm]:	16; 18; 20; 23; 25; 28; 32; 36; 40; 43; 50
	Długość zwojów [m]:	25; 50; 100

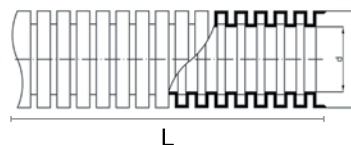

Symbol	Ø D / d [mm]	L [m]		
		25 indeks	50 indeks	100 indeks
bez pilota / without wire				
RKSS 16/12	16/12	10304	10305	
RKSS 18/13,5	18/13,5	10307	10308	10309
RKSS 20/16	20/16	10310	10311	10312
RKSS 23/18	23/18	10313	10314	10315
RKSS 25/20	25/20	10316	10317	10318
RKSS 28/23	28/23	10319	10320	
RKSS 32/26	32/26	10321	10322	
RKSS 36/29	36/29	10323	10324	
RKSS 40/34	40/34	10325		
RKSS 43/36	43/36	10327		
RKSS 50/43	50/43	10329		
z pilotem / with wire				
RKSSP 16/12	16/12	10334	10335	
RKSSP 18/13,5	18/13,5	10337	10338	10339
RKSSP 20/16	20/16	10340	10341	10342
RKSSP 23/18	23/18	10343	10344	10345
RKSSP 25/20	25/20	10346	10347	10348
RKSSP 28/23	28/23	10349	10350	
RKSSP 32/26	32/26	10351	10352	
RKSSP 36/29	36/29	10353	10354	
RKSSP 40/34	40/34	10355		
RKSSP 43/36	43/36	10357		
RKSSP 50/43	50/43	10359		