










Rura elektroinstalacyjna sztywna bezhalogenowa 320N - RLHF

Halogen-free rigid wiring pipe 320N - RLHF

	Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386
	Charakterystyka:	Rura sztywna, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca, bezhalogenowa (spełnia wymogi normy, dotyczące ilości toksycznych związków chemicznych wydzielanych podczas spalania) Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-2: C-s3, d0
	Zastosowanie:	Rozprowadzanie i ochrona przewodów elektrycznych w instalacjach naściennych, podtynkowych, ścianach gipsowych, powierzchniach drewnianych. Zalecane w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej oraz w miejscach o zastrzonych wymogach dotyczących toksycznych związków chemicznych (produkt bezhalogenowy)
	Materiał:	PP modyfikowany
	Odporność na ściskanie:	320N
	Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-5°C ÷ 90°C
	Kolor:	Szary
	Ø zew. [mm]:	16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 47
	Długość odcinków [m]:	3

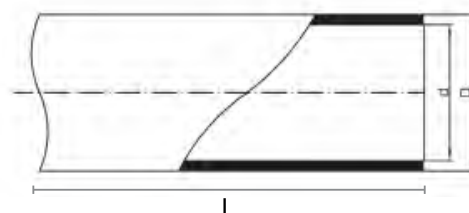

Ø D [mm]	L: 3 m		ilość szt. w opakowaniu / item / pack
	Szara / Gray		
	symbol	indeks	
16	RLHF 16	10406	20
18	RLHF 18	11053	20
20	RLHF 20	10408	20
22	RLHF 22	10410	20
25	RLHF 25	11653*	20
28	RLHF 28	10412	20
32	RLHF 32	11654*	10
37	RLHF 37	10414*	10
47	RLHF 47	10416*	10

*produkt na zamówienie
product available on request