


Złączka kompensacyjna PVC - ZCL Compensation coupling PVC - ZCL

	Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386
	Charakterystyka:	<ul style="list-style-type: none"> Złączka kompensacyjna, giętka, klasa palności wg UL94: V-0, samogasnąca Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-2: B-s2, d0 Odznacza się zwiększoną trwałością oraz niezmiennością barwy, nawet w warunkach ciągłego narażenia na promieniowanie UV
	Zastosowanie:	System mocujący do rur elektroinstalacyjnych sztywnych w instalacjach naściennych, podtynkowych i ścianach gipsowych
	Materiał:	PVC
	Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-15°C ÷ 60°C
	Kolor:	Biały, szary (RAL 7012)
	Rozmiar [mm]:	13; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 40; 47; 50
	UWAGI:	Możliwość wykonania złączki w innym kolorze na zamówienie

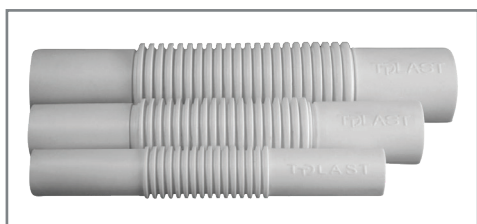

Rozmiar [mm] Size [mm]	Biała White		Szara Gray		Ilość szt. w opakowaniu Item / pack
	symbol	indeks	symbol	indeks	
13	ZCL PVC 13	10116	ZCL PVC 13 SZ	10124	100
16	ZCL PVC 16	10117	ZCL PVC 16 SZ	10125	100
18	ZCL PVC 18	10118	ZCL PVC 18 SZ	10126	100
20	ZCL PVC 20	10119	ZCL PVC 20 SZ	10127	100
22	ZCL PVC 22	10120	ZCL PVC 22 SZ	10128	100
25	ZCL PVC 25	10634	ZCL PVC 25 SZ	10140*	100
28	ZCL PVC 28	10121	ZCL PVC 28 SZ	10129	100
32	ZCL PVC 32	10635	ZCL PVC 32 SZ	10664*	50
37	ZCL PVC 37	10122	ZCL PVC 37 SZ	10130	50
40	ZCL PVC 40	10636*			50
47	ZCL PVC 47	10123	ZCL PVC 47 SZ	10131	50
50	ZCL PVC 50	10637*	ZCL PVC 50 SZ	10638*	50

*produkt na zamówienie
product available on request