






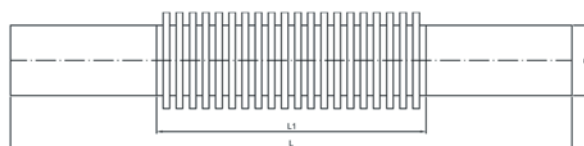
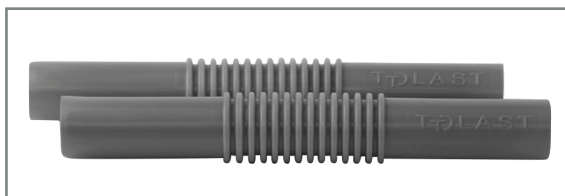


Złączka kompensacyjna bezhalogenowa - ZCLFHF

Halogen-free compensation coupling - ZCLFHF

	Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386
	Charakterystyka:	Złączka kompensacyjna, giętka, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca, bezhalogenowa (spełnia wymogi normy, dotyczące ilości toksycznych związków chemicznych wydzielanych podczas spalania) Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-2: C-s3, d0
	Zastosowanie:	System mocujący do rur elektroinstalacyjnych sztywnych bezhalogenowych w instalacjach ściennych, podtynkowych i ścianach gipsowych
	Materiał:	PP modyfikowany
	Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-5°C ÷ 90°C
	Kolor:	Szary
	Rozmiar [mm]:	16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 47



Rozmiar [mm] Size [mm]	Szara Gray		Ilość szt. w opakowaniu Item / pack
	symbol	indeks	
16	ZCLFHF 16	10866	100
18	ZCLFHF 18	11024	100
20	ZCLFHF 20	10867	100
22	ZCLFHF 22	10868	100
25	ZCLFHF 25	11663*	100
28	ZCLFHF 28	10869	100
32	ZCLFHF 32	11664*	50
37	ZCLFHF 37	10870*	50
47	ZCLFHF 47	10871*	50

*produkt na zamówienie
product available on request