






Rura osłonowa sztywna z kielichem ROS-Mznw

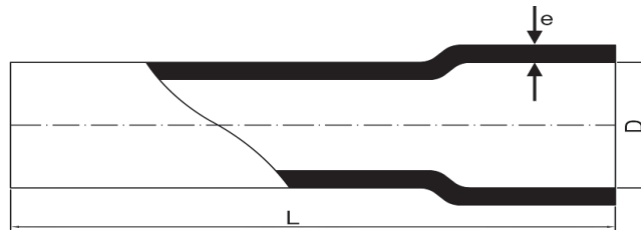

	Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-24
	PKWiU:	22.21.21.0
	Kod celny:	3917 21 10
	Charakterystyka:	<ul style="list-style-type: none"> - Rura gładka, sztywna, o zmniejszonej wartości naprężeń wewnętrznych - Zakończona kielichem - Stosowana w wykopach otwartych - Ochrona kabli w trudnych warunkach terenowych
	Zastosowanie:	Stosowane jako osłona kabli w wykopach otwartych pod szlakami komunikacyjnymi, przy maksymalnych obciążeniach transportowych.
	Materiał:	HDPE
	Zakres temperatur: magazynowanie, eksploatacja instalacja	-30 ÷ 50°C 0 ÷ 50°C
	Kolor:	- czarny
	∅ zewn. [mm] - sztangi:	110; 160; 180
	Długość sztangi [m]:	6
	Uwagi:	*możliwość wykonania rury w innym kolorze



Rura osłonowa sztywna z kielichem ROS-Mznw

SYMBOL	zewn.	SDR	gr. ścianki	Odporność na ściskanie	Długość sztangi
					6 [m]
					nr kat.
ROS-Mznw 110/10	110	11	10	1250N	20034
ROS-Mznw 160/14,6	160	11	14,6	4000N	20035
ROS-Mznw 180/10,7	180	17	10,7	1250N	20036