


Rura osłonowa sztywna dzielona odporna na promieniowanie UV - ROS-D-UV

	Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-24; Krajowa Ocena Techniczna
	Charakterystyka:	- Rura dwudzielna, sztywna odporna na promieniowanie UV - Instalacja poprzez zatrzasknięcie części górnej z dolną
	Zastosowanie:	Do ochrony istniejących kabli, bądź naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych. Stosowana również w wykopach otwartych pod drogami, torowiskami, ulicami
	Materiał:	HDPE z dodatkiem stabilizatora UV
	Odporność na ściskanie:	250N
	Zakres temperatur: - magazynowanie, eksploatacja - instalacja	-30°C ÷ 90°C 0°C ÷ 50°C
	Kolor:	Zewnętrzny: czarny Wewnętrzny: czarny
	Øzew. [mm]:	110; 120; 160
	Długość odcinków [m]:	3
	UWAGI:	- Możliwość wykonania rury w innym kolorze - Możliwość wykonania rury trudnopalnej - Możliwość wykonania rury o innych parametrach wytrzymałościowych - Możliwość wyprodukowania rury fi 170

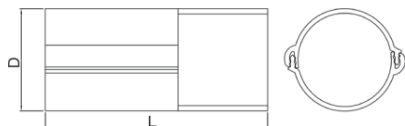

Symbol	Ø D / d [mm]	Odporność na ściskanie	L [m]	indeks	Ilość szt. w opak.
ROS-D-UV 110	110	250N	3	11714	43
ROS-D-UV 120	120	250N	3	13115	43
ROS-D-UV 160	160	250N	3	11715	43