


Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów w krążkach- ROS-Z (RHDPEp)

	Dokumenty odniesienia:	Krajowa Ocena Techniczna
	Charakterystyka:	- Rura gładka sztywna - Łączona metodą zgrzewania lub za pomocą złączek ZROS, ZSROS - Przeciski i przewiertu sterowane
	Zastosowanie:	Ochrona kabli w trudnych warunkach terenowych. Stosowane jako przepusty pod szlakami komunikacyjnymi, przy maksymalnych obciążeniach transportowych oraz jako przejścia przez przeszkody wodne
	Materiał:	HDPE
	Odporność na ściskanie:	750N, 1250N
	Zakres temperatur:	-30°C ÷ 90°C
	- magazynowanie, eksploatacja - instalacja	0°C ÷ 50°C
	Kolor:	czarny
	Ø zew. [mm]:	32; 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125
	Długość zwojów [m]:	50; 100
	UWAGI:	- Możliwość wykonania rury o innych parametrach wytrzymałościowych - Możliwość wykonania rury odpornej na promieniowanie UV - Możliwość wykonania rury w rozmiarach

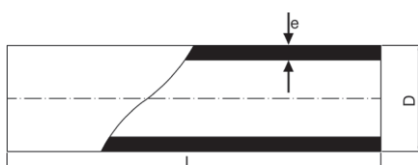

Symbol	Ø D [mm]	e [mm]	SDR	Odporność na ściskanie	L [m]	
					50	100
					indeks	indeks
ROS-Z 32/3,0	32	3,0	11	1250N	13360*	13361*
ROS-Z 40/3,0	40	3,0	13	750N	13362*	13363*
ROS-Z 50/4,6	50	4,6	11	1250N	13364*	13365*
ROS-Z 63/3,6	63	3,6	17,6	450N	13366*	13367*
ROS-Z 63/5,8	63	5,8	11	1250N	13368*	13369*
ROS-Z 75/4,3	75	4,3	17,6	450N	13370*	13371*
ROS-Z 75/6,8	75	6,8	11	1250N	13372*	13373*
ROS-Z 90/8,2	90	8,2	11	1250N	13374*	13375*
ROS-Z 110/10	110	10	11	1250N	13376*	13377*
ROS-Z 125/7,1	125	7,1	17,6	750N	13378*	13379*
ROS-Z 125/11,4	125	11,4	11	1250N	13380*	13381*

*produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym