



## Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów w odcinkach ROS-Z (RHDPEp)

	Dokumenty odniesienia:	Krajowa Ocena Techniczna
	Charakterystyka:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rura gładka sztywna</li> <li>Łączona metodą zgrzewania lub za pomocą złączek ZROS, ZSROS</li> <li>Przeciski i przewiertory sterowane</li> </ul>
	Zastosowanie:	Ochrona kabli w trudnych warunkach terenowych. Stosowane jako przepusty pod szlakami komunikacyjnymi, przy maksymalnych obciążeniach transportowych oraz jako przejścia przez przeszkody wodne
	Materiał:	HDPE
	Odporność na ściskanie:	750N, 1250N, 4000N
	Zakres temperatur: • magazynowanie, eksploatacja • instalacja	-30°C ÷ 90°C 0°C ÷ 50°C
	Kolor:	czarny
	Øzew. [mm]:	110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630
	Długość odcinków [m]:	6; 12
	UWAGI:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Możliwość wykonania rury o innych parametrach wytrzymałościowych</li> <li>Możliwość wykonania rury odpornej na promieniowanie UV</li> <li>Możliwość wykonania rury w innym rozmiarze</li> </ul>

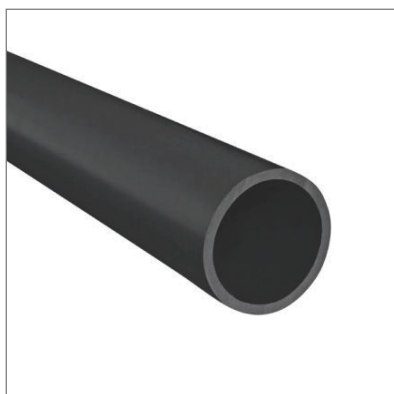

Symbol	Ø D [mm]	e [mm]	Odporność na ściskanie	L [m]		Ilość szt. w opak.
				6	12	
				indeks	indeks	
ROS-Z 110/6,3	110	6,3	750N	10712	10713*	48
ROS-Z 110/6,6	110	6,6	1250N	13091*		48
ROS-Z 110/10	110	10	1250N	10710*	10711*	48
ROS-Z 125/7,1	125	7,1	1250N	10880	10881*	38
ROS-Z 125/11,4	125	11,4	4000N	10882*	10883*	38
ROS-Z 140/8	140	8	1250N	11127*	11139*	38
ROS-Z 140/12,7	140	12,7	1250N	11128*	11140*	38
ROS-Z 160/9,1	160	9,1	1250N	10716	10717*	33
ROS-Z 160/9,4	160	9,4	1250N	11012*	11013*	33
ROS-Z 160/14,6	160	14,6	4000N	10714*	10715*	20
ROS-Z 200/11,4	200	11,4	1250N	11357	11358*	14
ROS-Z 200/18,2	200	18,2	1250N	11359*	11360*	14
ROS-Z 225/12,8	225	12,8	1250N	11361*	11362*	11
ROS-Z 225/20,5	225	20,5	1250N	11363*	11364*	11
ROS-Z 250/14,2	250	14,2	1250N	11365*	11366*	11
ROS-Z 250/22,7	250	22,7	1250N	11367*	11368*	11

\* produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym

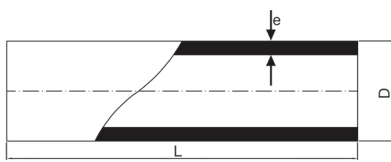

Symbol	D [mm]	e [mm]	SDR	Odporność na ściskanie	L [m]		Ilość szt. w opak.
					6	12	
					indeks	indeks	
ROS-Z 280/16,6	280	16,6	17,6	1250N	13335*	13336*	4
ROS-Z 280/25,4	280	25,4	11	4000N	13201*	13048*	4
ROS-Z 315/17,9	315	17,9	17,6	1250N	13197*	13196*	3
ROS-Z 315/28,6	315	28,6	11	4000N	13337*	13338*	3
ROS-Z 355/20,1	355	20,1	17,6	1250N	13339*	13340*	3
ROS-Z 355/32,2	355	32,2	11	4000N	13341*	13342*	3
ROS-Z 400/22,8	400	22,8	17,6	1250N	13343*	13344*	3
ROS-Z 400/36,3	400	36,3	11	4000N	13345*	13346*	3
ROS-Z 450/25,6	400	25,6	17,6	1250N	13347*	13348*	2
ROS-Z 450/40,9	450	40,9	11	4000N	13349*	12591*	2
ROS-Z 500/28,4	500	28,4	17,6	1250N	13350*	13351*	2
ROS-Z 500/45,4	500	45,4	11	4000N	13352*	13353*	2
ROS-Z 560/31,9	560	31,9	17,6	1250N	13354*	13355*	2
ROS-Z 630/35,8	630	35,8	17,6	1250N	13356*	13357*	2
ROS-Z 630/57,2	630	57,2	11	4000N	13358*	13359*	2

\* produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym