



*Rury do instalacji sieci kanalizacyjnych - PE 100



	Dokumenty odniesienia:	PN-EN 12201-2:2024-04
	PKWiU:	22.21.21.0
	Kod celny:	3917 21 10
	Zastosowanie:	- budowa kanalizacji bytowo-gospodarczej - budowa kanalizacji deszczowej - budowa kanalizacji podciśnieniowej - budowa kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji ogólnospławnej - odwadnianie mostów i wiaduktów - hydrotransport - inne cele
	Materiał:	PE100
	Ciśnienie nominalne (PN):	PN 16 (SDR 11); PN 10 (SDR 17); PN 6 (SDR 26)
	SN:	SN 80 (SDR 11); SN 20 (SDR 17) ; SN 5 (SDR 26)
	Kolor:	- czarny z brązowymi paskami - czarny
	Ø zewn. [mm] - zwoje:	20; 25; 32; 40; 50; 63; 75; 90; 110
	Ø zewn. [mm] - sztangi:	90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630
	Długość zwojów [m]:	50; 100; 150; 200
	Długość sztangi [m]:	12
	Uwagi:	*możliwość wykonania rury w innym kolorze lub i / z innym kolorem paska *możliwość wykonania rury o innej długości zwoju

* Towar niemagazynowy. Realizacja zamówienia przy spełnionym minimum produkcyjnym.

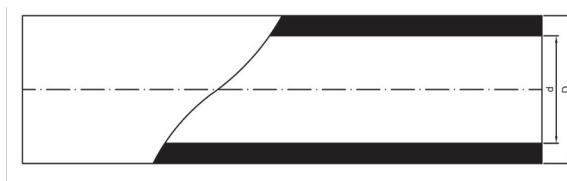

*Rury do instalacji sieci kanalizacyjnych - PE 100

Jednowarstwowe (czarne lub czarne z brązowymi paskami)

		SDR-26		SDR-17		SDR-11			
	zewn.	gr. ścianki	nr kat.	gr. ścianki	nr kat.	gr. ścianki	nr kat.	dł. zwoju/ sztangi	opakowanie zbiorcze
ZWOJE	20					2,0	11317	200	2 800
	25					2,3	11318	200	1 200
	32			2,0	11301	3,0	11319	200	1 400
	40			2,4	11302	3,7	11320	150	900
	50			3,0	11303	4,6	11321	100	100
	63			3,8	11304	5,8	11322	100	100
	75			4,5	11305	6,8	11323	100	100
	90			5,4	11306	8,2	11324	50	50
	110			6,6	11307	10,0	11325	50	50
SZTANGI	90	3,5	11335	5,4	11308	8,2	11326	12	32/384
	110	4,2	11336	6,6	11309	10,0	11327	12	26/312
	125	4,8	11337	7,4	11310	11,4	11328	12	38/456
	140	5,4	11338	8,3	11311	12,7	11329	12	38/456
	160	6,2	11339	9,5	11312	14,6	11330	12	20/240
	180	6,9	11340	10,7	11313	16,4	11331	12	17/204
	200	7,7	11341	11,9	11314	18,2	11332	12	14/168
	225	8,6	11342	13,4	11315	20,5	11333	12	11/132
	250	9,6	11343	14,8	11316	22,7	11334	12	11/132
	280	10,7	12152	16,6	12160	25,4	12168	12	4/48
	315	12,1	12153	18,7	12161	28,6	12169	12	3/36
	355	13,6	12154	21,1	12162	32,2	12170	12	3/36
	400	15,3	12155	23,7	12163	36,3	12171	12	3/36
	450	17,2	12156	26,7	12164	40,9	12172	12	2/24
	500	19,1	12157	29,7	12165	45,4	12173	12	2/24
	560	21,4	12158	33,2	12166	50,8	12174	12	2/24
	630	24,1	12159	37,4	12167	57,2	12175	12	2/24

* Towar niemagazynowy. Realizacja zamówienia przy spełnionym minimum produkcyjnym.