



*Rury systemowe gładkie do gruntowych wymienników ciepła - HDPE

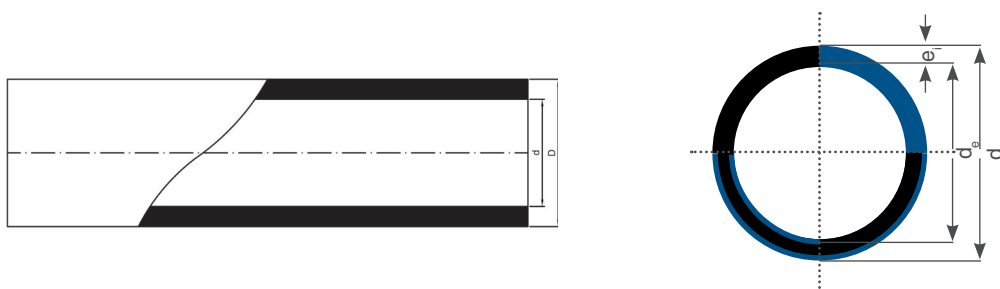

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Dokumenty odniesienia: | PN-EN 12666-1+A1:2021 |
| | PKWiU: | 22.21.21.0 |
| | Kod celny: | 3917 21 10 |
| | Właściwości: | - antybakteryjne - przeciwgrzybicze |
| | Zastosowanie: | gruntowe wymienniki ciepła: - rurowy - grzebieniowy - żwirowy |
| | Materiał: | HDPE |
| | Ciśnienie nominalne (PN): | PN 8 (SDR 21); PN 6 (SDR 26) |
| | SN: | SN 5; SN 10 |
| | Kolor: | - zielony - zielony na zewnątrz, szary wewnątrz - zielony na zewnątrz i wewnątrz z rdzeniem w kolorze czarnym - inny na życzenie klienta |
| | ∅ zewn. [mm] - sztangi: | 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250 |
| | Długość sztangi [m]: | 6; 12 |
| | Uwagi: | - możliwość wykonania rury o innej długości - możliwość wykonania rury z indywidualnym nadrukiem - możliwość wykonania rury w innej średnicy - możliwość wykonania rury w dowolnym kolorze i innych parametrach wytrzymałościowych - produkt niemagazynowany - w sprawie ustalenia minimum logistycznego prosimy o kontakt z działem handlowym |

* Towar niemagazynowy. Realizacja zamówienia przy spełnionym minimum produkcyjnym.

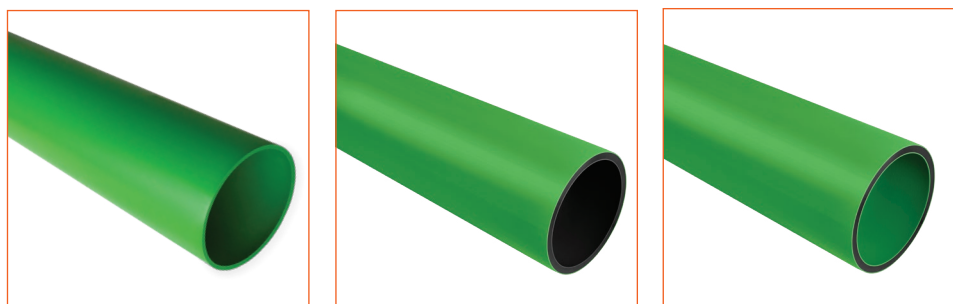

*Rury systemowe gładkie do gruntowych wymienników ciepła - HDPE

*Jednowarstwowe (zielone)

| | | SDR-26 | | SDR-21 | | | |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|---------------------|
| | Ø zewn. | △ gr. ścianki | ☒ nr kat. | △ gr. ścianki | ☒ nr kat. | dł. sztangi | opakowanie zbiorcze |
| SZTANGI | 110 | 4,2 | 11560 | 5,3 | 12649 | 12 | 26/312 |
| | 125 | 4,8 | 12639 | 6,0 | 12650 | 12 | 38/456 |
| | 140 | 5,4 | 12640 | 6,7 | 12651 | 12 | 38/456 |
| | 160 | 6,2 | 11563 | 7,7 | 12652 | 12 | 20/240 |
| | 180 | 6,9 | 12641 | 8,6 | 12653 | 12 | 17/204 |
| | 200 | 7,7 | 11565 | 9,6 | 12654 | 12 | 14/168 |
| | 225 | 8,6 | 11566 | 10,8 | 12655 | 12 | 11/132 |
| | 250 | 9,6 | 11567 | 11,9 | 12656 | 12 | 11/132 |

*Dwuwarstwowe (warstwa zewnętrzna zielona, wewnętrzna szara)

| | | SDR-26 | | SDR-21 | | | |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|---------------------|
| | Ø zewn. | △ gr. ścianki | ☒ nr kat. | △ gr. ścianki | ☒ nr kat. | dł. sztangi | opakowanie zbiorcze |
| SZTANGI | 110 | 4,2 | 11568 | 5,3 | 11592 | 12 | 26/312 |
| | 125 | 4,8 | 11569 | 6,0 | 12657 | 12 | 38/456 |
| | 140 | 5,4 | 11570 | 6,7 | 12658 | 12 | 38/456 |
| | 160 | 6,2 | 11571 | 7,7 | 12659 | 12 | 20/240 |
| | 180 | 6,9 | 11572 | 8,6 | 12660 | 12 | 17/204 |
| | 200 | 7,7 | 11573 | 9,6 | 12661 | 12 | 14/168 |
| | 225 | 8,6 | 11574 | 10,8 | 12662 | 12 | 11/132 |
| | 250 | 9,6 | 11575 | 11,9 | 12663 | 12 | 11/132 |

*Trójwarstwowe (obie warstwy zewnętrzne zielone, wewnętrzna czarna)

| | | SDR-26 | | SDR-21 | | | |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|---------------------|
| | Ø zewn. | △ gr. ścianki | ☒ nr kat. | △ gr. ścianki | ☒ nr kat. | dł. sztangi | opakowanie zbiorcze |
| SZTANGI | 110 | 4,2 | 11576 | 5,3 | 11801 | 12 | 26/312 |
| | 125 | 4,8 | 12642 | 6,0 | 11802 | 12 | 38/456 |
| | 140 | 5,4 | 12643 | 6,7 | 11803 | 12 | 38/456 |
| | 160 | 6,2 | 12644 | 7,7 | 11804 | 12 | 20/240 |
| | 180 | 6,9 | 12645 | 8,6 | 11805 | 12 | 17/204 |
| | 200 | 7,7 | 12646 | 9,6 | 11806 | 12 | 14/168 |
| | 225 | 8,6 | 12647 | 10,8 | 11807 | 12 | 11/132 |
| | 250 | 9,6 | 12648 | 11,9 | 11808 | 12 | 11/132 |

* Towar niemagazynowy. Realizacja zamówienia przy spełnionym minimum produkcyjnym.